



FESTER CX-01

Mortero de fraguado instantáneo para obturación de salidas francas de agua

Mortero en polvo base cemento, agregados minerales de granulometría controlada y aditivos activos seleccionados.

CARACTERÍSTICAS

Al prepararlo con agua genera una pasta de consistencia plástica y suave, altamente recomendada para reparar el concreto mediante taponeo y resane en zonas con filtraciones o fugas francas de agua.

USOS

Recomendado para su uso en todo tipo de elementos de concreto, mortero o mampostería, utilizados para estar en contacto o contener el agua, tales como:
Cisternas, piletas, tanques, represas, depósitos, plantas de tratamiento, tuberías, túneles viales, túneles para uso hidráulico, silos, registros, cámaras frigoríficas, construcciones subterráneas, muelles, escolleras, diques, acuarios, acueductos, albercas, muros de contención, muros colindantes, presas, celdas de cimentación, fuentes, espejos de agua y muchos más.

- Como obturador para todo tipo de filtraciones y salidas francas de agua en elementos de concreto y mampostería, en secciones tales como: Grietas, fisuras, oquedades, juntas frías o Juntas constructivas.
- Como reparador de rápido fraguado para fisuras, grietas, desconchados, chaflanes, huecos y cualquier irregularidad en el concreto, mortero o mampostería.
- Como parte del sistema impermeable cementoso de alto desempeño **FESTER CR-NANOTECH 99+**, taponeando y reparando las filtraciones en elementos de concreto, previo a la aplicación de la lechada para la impermeabilización completa (ver ficha técnica de **FESTER CR- NANOTECH 99+**).

VENTAJAS

FESTER CX-01, obtura las filtraciones de agua instantáneamente, aún en contra de fuertes presiones hidrostáticas.



Recomendado para su uso en el concreto, mortero o mampostería.
Fácil aplicación en elementos horizontales, verticales y sobre cabeza.
Puede ser aplicado incluso bajo el agua.
Rápida y confiable solución deteniendo las filtraciones de agua en los puntos francos.
No contiene sustancias tóxicas, ni genera vapores y una vez endurecido, no contamina el agua.
Recomendado para reparar elementos de concreto que estarán en contacto con agua potable.
Reforzado con hidrofugantes que brindan el mejor desempeño.
Protege el acero de refuerzo al evitar que el agua tenga contacto directo a través de grietas y fisuras.
Excelente adherencia al concreto y mampostería.
Excelente resistencia a la compresión y dureza.
Libre de contracción por lo que no reduce su volumen: el volumen del concreto, favoreciendo su durabilidad.
Si así se requiere, puede ser recubierto con recubrimientos, acabados cerámicos o pétreos, junto con el resto de la superficie.
No es inflamable.

RECOMENDACIONES

- Para prevenir daños a la salud durante el manejo en la aplicación de este producto, debido a la alcalinidad del cemento y algunos activos de la fórmula, debe evitarse la exposición en la piel, ojos y vías respiratorias por lo que es necesario el uso de equipo de seguridad como: Guantes de hule de uso industrial, lentes de seguridad, ropa de algodón de manga larga, mascarilla para polvos, zapatos de seguridad o botas de hule.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar al médico especialista.
- Solamente preparar la cantidad de producto que pueda aplicarse de 1 a 2 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente, la del producto, la del elemento y la del agua para la mezcla.
- Para elementos de concreto que ya están en funcionamiento y que tienen problemas por humedad a través de poros y capilares, el producto recomendado para la solución es **FESTER CR-NANOTECH 99+** aplicación mediante lechada (ver hoja técnica).
- Para elementos de concreto que serán colados y se tiene considerado impermeabilizar integralmente desde la mezcla, el producto recomendado es **FESTER CR-NANOTECH ADMIX**, impermeabilizante integral (ver hoja técnica).

RESTRICCIONES

- Evitar que el producto que va a entrar en proceso de aplicación se exponga a los rayos solares.
- Mantener los envases bien cerrados para evitar la alteración del producto.
- El agua a utilizar preferentemente debe tener entre 22 y 28° C y cuidar que esté libre de contaminantes

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Por medios mecánicos (cindeles manuales, eléctricos o neumáticos), abrir la “caja” siguiendo la trayectoria de la grieta, fisura, junta, o cavidad, en forma de caja o preferentemente en forma de cola de paloma (ver la figura) con dimensiones de 2 a 3 cm. de profundidad y ancho de acuerdo a la necesidad. Retirar partes sueltas.
- Apoyar el trabajo con un cepillo de alambre y terminar eliminando el polvo mediante chorro de agua a presión y dejar orear.


PREPARACIÓN DEL PRODUCTO.

- Revisar el volumen de mezcla que se requiere (hacer mezclas máximo de ½ litro), y en base a esto, conseguir un recipiente de plástico o metal que servirá como medida.
- Medir el polvo poniendo el recipiente al ras y sin compactar. Las condiciones ambientales y las de cada obra, influyen en la aplicación por lo que es importante tener en cuenta que de acuerdo a esto y para facilitar el trabajo, la mezcla puede ser:

- Polvo 3.5 volúmenes por 1 de agua o si así conviene, también puede ser polvo 4.0 volúmenes por 1 de agua (De 3.5 a 4.0 volúmenes de polvo por 1 de agua). En promedio la proporción de la mezcla es 25 kg con 5.2 litros de agua.
- Vaciar el polvo en una charola metálica o de plástico, abrir el polvo en forma de cráter o volcán vaciando el agua al centro y proceder de inmediato a mezclar mediante espátula o directamente amasar con las manos protegidas con guantes de hule hasta que la mezcla quede uniforme con consistencia de pasta suave y en un tiempo no mayor a 1 minuto.
- Es normal que el producto mezclado comience a calentarse, por lo que la aplicación debe hacerse de inmediato.

APLICACIÓN.

- El momento de aplicar la mezcla es cuando comienza a cambiar su consistencia, señal de que inició el proceso de endurecimiento (aproximadamente 1 minuto).
- Con las manos enguantadas colocar el producto en la cavidad previamente preparada, empujando con presión firme y sostenida de 20 a 30 segundos. La fuerza debe ser tal, que contrarreste la presión del flujo de agua mientras el producto se endurece y se adhiere.
- La aplicación en las trayectorias de grietas, fisuras y juntas, debe hacerse de arriba hacia abajo poco a poco para ir disminuyendo el flujo de agua hasta eliminarlo por completo.
- Al terminar los trabajos de obturación y si así se requiere, pueden realizarse perfilamientos y retiro de excedentes para mejorar el acabado mediante herramienta mecánica.

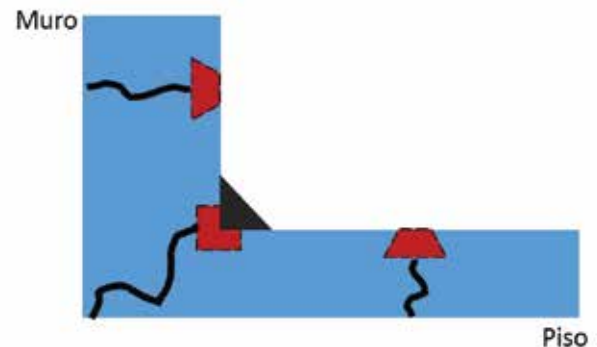

- Grieta
- Caja “cola de paloma”
- Caja cuadrada
- Chaflán
- Sección tratada con Fester CX-01
- Sección tratada CR- Nanotech 99+

RENDIMIENTO

Cada kilogramo de producto preparado, rinde 500 cm³
Aproximadamente 15 litros por cubeta de 25 Kg. El rendimiento puede ser variable según la proporción de mezcla utilizada.

ENVASE Y EMBALAJE

| | |
|---------------|---|
| PRESENTACIÓN | Cubeta 25 kilos Cubeta 5 kilos |
| ALMACENAJE | Con envase sellado, en lugar fresco, seco y a temperaturas no menores a los 7°C |
| CADUCIDAD | 12 meses |
| ESTIBA MÁXIMA | Cubeta 25 kilos: 5 piezas superpuestas Cubeta 5 kilos: 8 piezas superpuestas |

PROPIEDADES FÍSICAS

| PRUEBA | NORMA | ESPECIFICACIÓN | | |
|--|--------------|--|----------------|--------------|
| Proporción de mezcla en volumen | ----- | De 3.5 a 4.0 partes de polvo y 1 de agua | | |
| Apariencia de la mezcla | ----- | Pasta suave con textura fina | | |
| Tiempo abierto de la mezcla, minutos | ----- | 1.5 a 2.0 | | |
| | | CONDICIÓN | ESPECIFICACIÓN | VALOR TÍPICO |
| Tiempo de fraguado, minutos | ASTM C 191 | Inicial | 2.0 a 3.5 | 2.50 |
| | | Final | 2.5 a 4.0 | 2.75 |
| ASTM C 191 | ----- | 2.01 ± 0.03 | | |
| Temperatura mínima de aplicación | ----- | +15.0 °C | | |
| Absorción del agua del producto aplicado, % | ----- | < a 2% al entrar en contacto con el agua | | |
| Contracción en producto endurecido, mm/m | DIN EN 13813 | 3 DÍAS | 0.090 | |
| | | 28 DÍAS | 0.300 | |
| | | EDAD | ESPECIFICACIÓN | VALOR TÍPICO |
| Adherencia al concreto húmedo, Pull off, MPa (Kg / cm ²), mínimo | EN-1015-12 | 24 horas | 0.50 (5.1) | 0.55 (5.6) |
| | | 7 días | 1.00 (10.2) | 1.20 (12.2) |
| | | 28 días | 1.50 (15.3) | 1.80 (18.4) |
| Resistencia a la compresión Kg/cm ² , mínimo | ASTM C 109 | 24 horas | 150 | 215 |
| | | 7 días | 200 | 270 |
| | | 28 días | 250 | 330 |

NOTA. Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio, 24 °C +/- 1 y 50% de humedad relativa.

PROPIEDADES ECOLÓGICAS

INFORMACIÓN LEED

Este producto cumple con los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5) debido al lugar en donde se produce. Lugar de producción: Carretera Panamericana Km. 312 Tramo Libre Celaya-Salamanca, Guanajuato CP. 36700. Para verificar el radio de 800 km. por favor consulte la pagina www.fester.com.mx

FESTER CX-01, contribuye a incrementar la demanda de materiales y productos de construcción que se extraen y se fabrican en la región, apoyando la reducción del impacto ambiental del transporte.

FESTER CX-01, contribuye a mejorar la calidad del medio ambiente, reduce la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y ocupantes, el contenido de VOC es de 0.00 gr/L. Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2)



Monterrey (81) 8190 5555 / 56
Querétaro (422) 243 4781
Tampico (833) 217 4269
Reynosa 01 800 3 ABINCO

Llama a un Asesor Técnico de Ventas
o envíanos un mensaje.

CONTÁCTANOS

abinco.com.mx

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (HMIS/NFPA): S = SALUD, I = INFLAMABILIDAD, R = REACTIVIDAD, RE = RIESGO ESPECIAL, EPP = EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

| | | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|------------|---|
| S | I | R | RE | EPP | LENTES DE SEGURIDAD, GUANTES Y MASCARILLA PARA POLVOS. |
| 1 | 0 | 0 | NO TIENE | E | |

Las instrucciones que damos en la presente Ficha Técnica están basadas en nuestra amplia experiencia. Pero como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda, diríjase a su Distribuidor Autorizado FESTER.



Monterrey (81) 8190 5555 / 56
Querétaro (422) 243 4781
Tampico (833) 217 4269
Reynosa 01 800 3 ABINCO

Llama a un Asesor Técnico de Ventas
o envíanos un mensaje.

CONTÁCTANOS

abinco.com.mx